

DOPORUČENÉ INSTRUKCE PRO POUŽÍVÁNÍ VÍŘIVÝCH VAN MSPA V ZIMNÍM OBDOBÍ

Řady URBAN/MUSE

Vířivá vana je vyrobena z odolného a lehkého materiálu. Podléhá ale vlivům vysokých a nízkých teplot. Pokud tedy používáte vířivou vanu za velmi nízkých teplot, věnujte prosím pozornost následujícím upozorněním.

VÍŘIVKU ZAHŘEJTE

Než se vířivá vana dostala k vám domů, mohla být skladována a přepravována při nízkých teplotách. Předtím než ji vybalíte a instalujete, uložte ji v temperované místnosti po dobu 12 hodin, aby materiál mohl patřičně změknout a nedošlo k jejímu poškození.



INSTALACE VÍŘIVKY

VAROVÁNÍ: Neinstalujte vířivku za teplot nižších než 4°C.

PŘÍPRAVA

Pro lepší tepelnou izolaci použijte termoizolační podložku.




Bublinková podložka



Pěnová podložka
(není součástí balení)


NAFOUKNUTÍ VÍŘIVKY

Ve chvíli, kdy bude proces samonafukování u konce, může být povrch vířivky zvrásněný. To je způsobeno skladováním a nízkou teplotou.

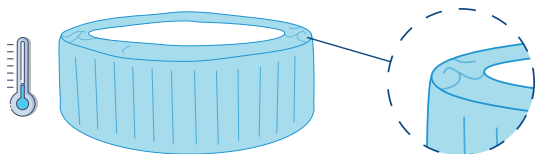


• Zkontrolujte tlakoměr

Pokud tlakoměr ukazuje žlutou sekci, znamená to, že je vířivka dostatečně nafouknuta. Zvrásněný povrch se vyrovná, jakmile bude vířivka naplněná vodou a dostatečně se zahřeje.

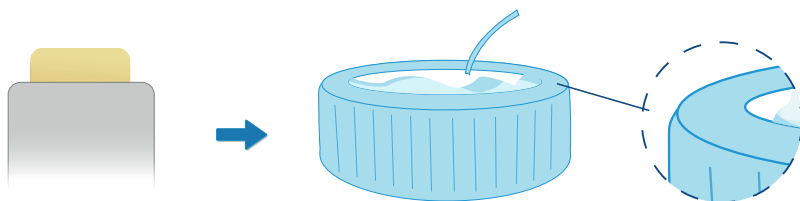


- Pokud manometr neukazuje žlutou sekci, stiskněte současně tlačítka „Bubble“ a „Nahoru“. Tím se vířivka automaticky dofoukne a nafukování opět samo zastaví. Poté vířivku naplňte vodou a nastavte ohřev.

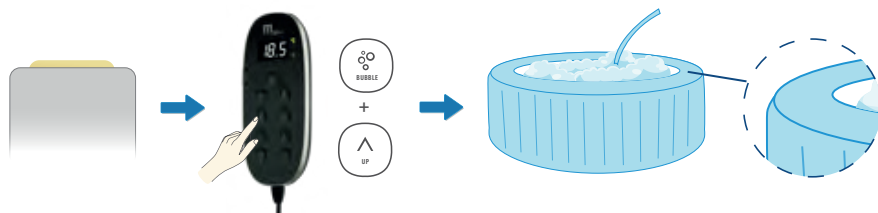


NAPOUŠTĚNÍ VODY

- Doporučujeme naplnit vířivou vanu teplou vodou (POZOR, teplota vody nesmí přesáhnout 40°C!). Tím dosáhnete požadované teploty rychleji a s nižší spotřebou energie.
- Poté, co je vířivka naplněna vodou a voda dosáhla maximální teploty, zkontrolujte znovu tlakoměr. Ten by měl nyní ukazovat zelenou část.

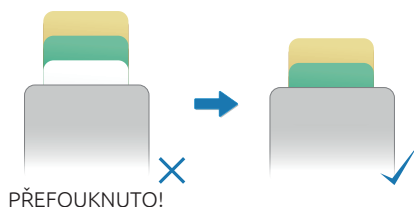


OHŘEV VODY

- Abyste zamezili tepelným ztrátám během ohřívání vody, vždy zakryjte vanu nafukovacím krytem a krytem s popruhy.

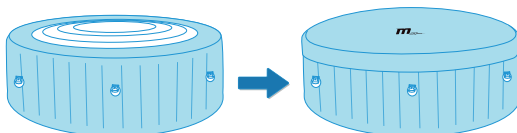

- Pro rychlý ohřev vody doporučujeme z filtrační kartuše sejmout její potah.
- * Znečištěný potah filtrační kartuše může způsobit nerovnoměrný ohřev vody. Jeho odejmutím a vyčištěním z této problému zabráníte.

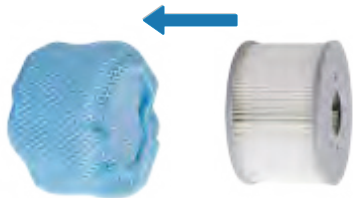

UŽIJTE SI VAŠI VÍŘIVOU VANU

- Spuštění funkce bublinkové masáže způsobí pokles teploty vody. Pro uchování požadované teploty vždy současně s bublinkami zapněte ohřev.
- Když je vana naplněná vodou, ohřev by měl být vždy zapnutý, nebo vana ponechaná v pohotovostním režimu (stand-by), a to i když vanu nepoužíváte. V opačném případě může dojít k jejímu zamrznutí.



USKLADNĚNÍ VÍŘIVKY

- Před uskladněním vířivky se ujistěte, že všechny komponenty vířivky a její příslušenství jsou čisté a suché.
- Vanu volně několikrát přeložte. Při překládání dejte pozor, aby nedošlo k žádným ostrým přehybům, které by mohly způsobit poškození tělesa vany.
- Vanu a její příslušenství uskladněte v suchém, temperovaném prostředí při teplotách mezi 0°C a 40°C. Doporučujeme skladovat za přítomnosti desikantu (sušidla).